
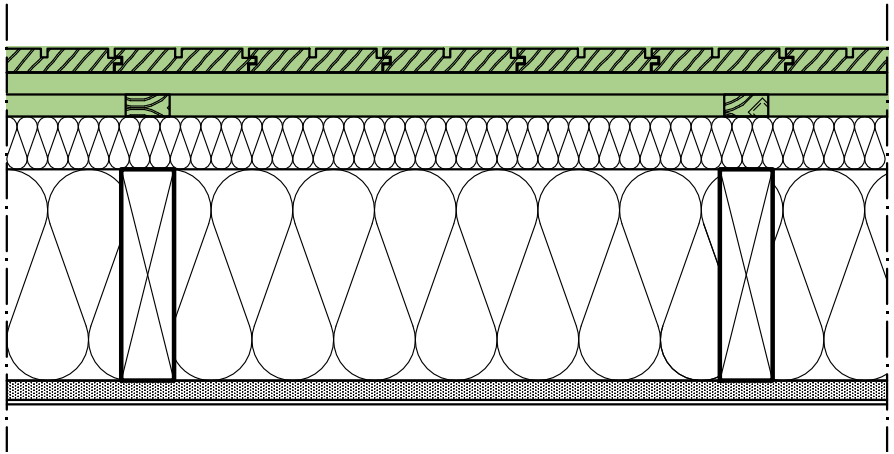


Außenwand Forschungsstand

Fassade Nadelholz Nut+Feder	27 mm
Kreuzlattung	2 x 25 mm
Holzweichfaserplatte	60 mm
Holzständerwerk	60/240 mm
Gefach Holzfaser-Einblasdämmung	240 mm
Lehmbauplatte	22 mm
Glasfaserarmierung mit Lehmfeinputz	5 mm

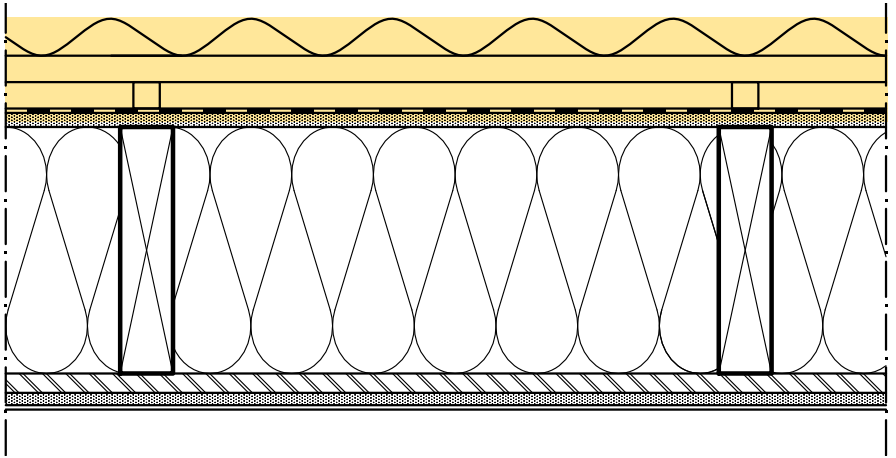

Außenwand Planungsstand

Aluminium Wellprofil	42 mm
walzblank horizotales Alu-Hutprofil	40 mm
Vertikales Aluminium-Hutprofil	40 mm
Fassadenbahn	
Gipsfaserplatte	15 mm
Holzständerwerk	60/280 mm
Gefach Holzfaser-Einblasdämmung	280 mm
ESB, luftdicht verklebt	22 mm
Leichtlehmplatte	14 mm
Glasfaserarmierung mit Lehmfeinputz	5 mm