
Aufbau und bauakustische Eigenschaften

- Estrichziegel	m‘ = 35 kg/m²
- 7 mm Steico Eco Silent	s‘ = ca. 80 - 120 MN/m³
- 23 mm Trockenestrich GKF	m‘ = 28 kg/m²
- 30 mm Steico Therm SD	s‘ = 30 MN/m³
- 87 mm Schüttung Cemwood	s‘ = 37 MN/m³
- 200 mm Spannbetonhohldielen	m‘ ≈ 260 bis 350 kg/m²; R_w ca. 53 bis 56 dB; $L_{nw,eq}$ ca. 76 bis 78 dB

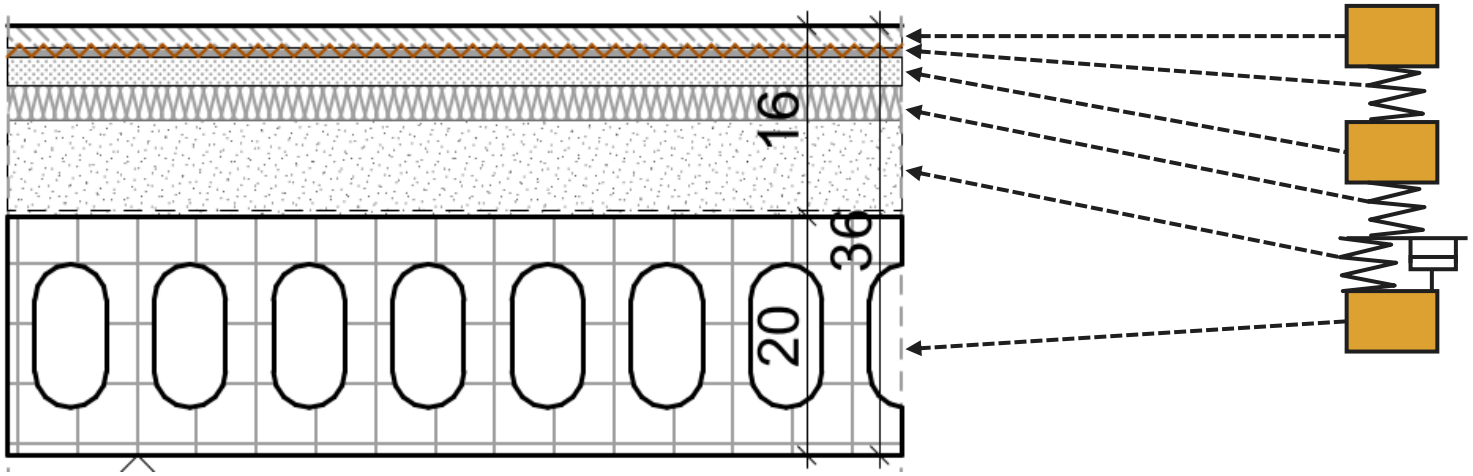

„Masse-Feder-Masse-Feder-Feder-Dämpfer-Masse“-System

Es gibt kein Rechenverfahren für diesen Aufbau!

© IG BAUPHYSIK